


PODBUDOWA NIEPRZEPUSZCZALNA

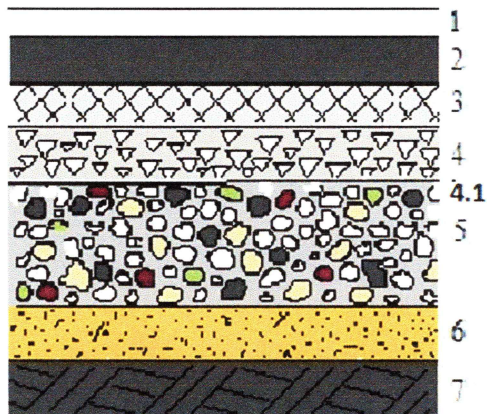

1. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM – dwukrotny natrysk - gr. 2-3 mm
2. Szpachla 2-składnikowa cienkowarstwowa - 2 mm
3. Warstwa nośna SBR – gr. 1 cm
4. Warstwa stabilizacyjna ET – żwir kwarcowy z granulatem SBR i żywicą – gr. 3 cm
- 4.1 Warstwa wyrównawcza z miazgi kamiennego o frakcji 0,5-0,8 mm – gr. 2 cm
5. Kruszywo łamane 0-31,5 mm – gr. 20 cm
6. Zagęszczona podsypka piaskowa 0-2 mm – gr. 10 cm
7. Grunt rodzimy

INSPEKTOR
Marek Myśliński