



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11036/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2040 (44206N!) OSTRODA CITY (GOL_OSTRODA_SIENKIEWICZ22)

Adres: OSTRÓDA, SIENKIEWICZA 22, Powiat ostródzki, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-01-15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTRÓDA, SIENKIEWICZA 22.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2040 (44206N!) OSTRODA CITY (GOL_OSTRODA_SIENKIEWICZ22) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Mach Janusz
Przybyszewski Patryk

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor w wieży kościoła. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	10	2-14**/2-14**/2-10**/2-10**/2-10**	26	26761
2	3600	AQQQ NSN	1	10	4-10**	26	47886
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	140	2-14**/2-14**/2-10**/2-10**/2-10**	35	26761
4	3600	AQQQ NSN	1	140	4-10**	35	47886
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	250	2-14**/2-14**/2-10**/2-10**/2-10**	26	26761
6	3600	AQQQ NSN	1	250	4-10**	26	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2026-01-15	12:50-14:30	0.8	1.0	72.4	72.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-07	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0063

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWIMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:							
Oznaczenie:	TH-35		Producent:	TESTO		Model:	Termohigrometr TESTO 625

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:					
Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.1	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:		
Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	
	Model	
	UBlox	
	NEO-M8T	

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne						
Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PKP - przed wejściem do kościoła (kościół zamknięty), ul. Sienkiewicza 20, Ostróda	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'59.3" 19°57'51.8"
2	DPP - wewnątrz wieży kościoła, piętro 1, ul. Sienkiewicza 20, Ostróda	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'58.9" 19°57'52.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku Plebanii, piętro 1, Sienkiewicza 22, Ostróda	2.0	2.1	2.7	0.1	53°41'59.3" 19°57'52.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku Plebanii, piętro 1, Sienkiewicza 22, Ostróda	2.0	1.9	2.4	0.09	53°41'58.6" 19°57'53.3"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, Johanna Herdera 1, Ostróda	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'57.5" 19°57'51.8"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Sienkiewicza 24, Ostróda	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'58.6" 19°57'54.7"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego (okno zamknięte) mieszkania 29, piętro 4, Armii Krajowej 4A, Ostróda	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'57.8" 19°57'54.0"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 13, piętro 4, Armii Krajowej 4A, Ostróda	2.0	4.0	5.1	0.18	53°41'57.1" 19°57'54.0"
9	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'58.2" 19°57'52.9"
10	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.1	1.4	0.05	53°41'57.5" 19°57'54.0"
11	PKP na az. 105° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.1	1.4	0.05	53°41'58.6" 19°57'54.4"
12	PKP na az. 120° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'58.2" 19°57'54.4"
13	PKP na az. 133° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.1	1.4	0.05	53°41'57.8" 19°57'54.0"
14	PKP na az. 147° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'57.1" 19°57'54.0"
15	PKP na az. 160° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'57.5" 19°57'52.9"
16	PKP na az. 175° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'57.5" 19°57'52.2"
17	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'56.4" 19°57'55.8"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Johanna Herdera 2, Ostróda	2.0	1.2	1.5	0.05	53°41'58.2" 19°57'50.0"
19	DPP - W płaszczyźnie witryny, nieczynnego lokalu usługowego, ul. Herdera 2, Ostróda	2.0	2.1	2.7	0.1	53°41'58.6" 19°57'50.0"
20	DPP - W płaszczyźnie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego, ul. Herdera 2, Ostróda	2.0	1.2	1.5	0.05	53°41'57.8" 19°57'50.0"
21	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'58.9" 19°57'51.1"
22	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.8	2.3	0.08	53°41'58.6" 19°57'49.3"
23	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.2	1.5	0.05	53°41'58.6" 19°57'48.2"
24	PKP na az. 215° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.3	1.7	0.06	53°41'58.2" 19°57'50.4"
25	PKP na az. 230° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.4	1.8	0.06	53°41'58.6" 19°57'50.0"
26	PKP na az. 243° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.8	2.3	0.08	53°41'58.6" 19°57'50.0"
27	PKP na az. 257° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.2	1.5	0.05	53°41'58.6" 19°57'49.0"
28	PKP na az. 270° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.1	1.4	0.05	53°41'59.3" 19°57'49.0"
29	PKP na az. 285° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'59.6" 19°57'49.0"
30	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 2, Sienkiewicza 18, Ostróda	2.0	3.2	4.1	0.15	53°41'59.3" 19°57'48.6"
31	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	2.5	3.2	0.11	53°41'57.8" 19°57'46.1"
-	GKP w odległości poziomej 148m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.5	1.9	0.07	53°41'57.5" 19°57'43.9"
-	GKP w odległości poziomej 198m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'54.2" 19°57'59.0"
34	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°41'59.6" 19°57'52.2"
35	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.8	2.3	0.08	53°42'0.4" 19°57'51.8"
36	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 3, pokój 46, Sienkiewicza 13, Ostróda	2.0	3.5	4.5	0.16	53°42'0.4" 19°57'52.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

37	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Sienkiewicza 11, Ostróda	2.0	1.1	1.4	0.05	53°42'0.4" 19°57'51.1"
38	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, Sienkiewicza 13, Ostróda	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°42'0.7" 19°57'52.2"
39	GKP w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°42'1.1" 19°57'52.6"
40	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°42'1.4" 19°57'52.6"
41	PKP na az. 335° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.2	1.5	0.05	53°42'0.4" 19°57'51.1"
42	PKP na az. 350° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.2	1.5	0.05	53°42'0.4" 19°57'51.5"
43	PKP na az. 3° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.7	2.2	0.08	53°42'0.4" 19°57'51.8"
44	PKP na az. 17° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.6	2.1	0.07	53°42'0.4" 19°57'52.2"
45	PKP na az. 30° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.2	1.5	0.05	53°42'0.4" 19°57'52.9"
46	PKP na az. 45° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.2	1.5	0.05	53°42'0.4" 19°57'53.3"
47	GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°42'2.2" 19°57'52.9"
48	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°42'3.2" 19°57'52.9"
-	GKP w odległości poziomej 148m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°42'4.0" 19°57'53.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PKP - przed wejściem do kościoła (kościół zamknięty), ul. Sienkiewicza 20, Ostróda	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'59.3" 19°57'51.8"
2	DPP - wewnątrz wieży kościoła, piętro 1, ul. Sienkiewicza 20, Ostróda	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'58.9" 19°57'52.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku Plebanii, piętro 1, Sienkiewicza 22, Ostróda	2.0	0.006	0.007	0.1	53°41'59.3" 19°57'52.9"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku Plebanii, piętro 1, Sienkiewicza 22, Ostróda	2.0	0.005	0.006	0.09	53°41'58.6" 19°57'53.3"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, Johanna Herdera 1, Ostróda	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'57.5" 19°57'51.8"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Sienkiewicza 24, Ostróda	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'58.6" 19°57'54.7"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego (okno zamknięte) mieszkania 29, piętro 4, Armii Krajowej 4A, Ostróda	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'57.8" 19°57'54.0"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 13, piętro 4, Armii Krajowej 4A, Ostróda	2.0	0.011	0.014	0.19	53°41'57.1" 19°57'54.0"
9	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'58.2" 19°57'52.9"
10	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.05	53°41'57.5" 19°57'54.0"
11	PKP na az. 105° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.05	53°41'58.6" 19°57'54.4"
12	PKP na az. 120° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'58.2" 19°57'54.4"
13	PKP na az. 133° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.05	53°41'57.8" 19°57'54.0"
14	PKP na az. 147° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'57.1" 19°57'54.0"
15	PKP na az. 160° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'57.5" 19°57'52.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	PKP na az. 175° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'57.5" 19°57'52.2"
17	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'56.4" 19°57'55.8"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Johanna Herdera 2, Ostróda	2.0	0.003	0.004	0.06	53°41'58.2" 19°57'50.0"
19	DPP - W płaszczyźnie witryny, nieczynnego lokalu usługowego, ul. Herdera 2, Ostróda	2.0	0.006	0.007	0.1	53°41'58.6" 19°57'50.0"
20	DPP - W płaszczyźnie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego, ul. Herdera 2, Ostróda	2.0	0.003	0.004	0.06	53°41'57.8" 19°57'50.0"
21	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'58.9" 19°57'51.1"
22	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.005	0.006	0.08	53°41'58.6" 19°57'49.3"
23	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°41'58.6" 19°57'48.2"
24	PKP na az. 215° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°41'58.2" 19°57'50.4"
25	PKP na az. 230° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	53°41'58.6" 19°57'50.0"
26	PKP na az. 243° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.005	0.006	0.08	53°41'58.6" 19°57'50.0"
27	PKP na az. 257° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°41'58.6" 19°57'49.0"
28	PKP na az. 270° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.05	53°41'59.3" 19°57'49.0"
29	PKP na az. 285° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'59.6" 19°57'49.0"
30	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 2, Sienkiewicza 18, Ostróda	2.0	0.008	0.011	0.15	53°41'59.3" 19°57'48.6"
31	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.007	0.008	0.12	53°41'57.8" 19°57'46.1"
-	GKP w odległości poziomej 148m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	53°41'57.5" 19°57'43.9"
-	GKP w odległości poziomej 198m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'54.2" 19°57'59.0"
34	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°41'59.6" 19°57'52.2"
35	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.005	0.006	0.08	53°42'0.4" 19°57'51.8"
36	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 3, pokój 46, Sienkiewicza 13, Ostróda	2.0	0.009	0.012	0.16	53°42'0.4" 19°57'52.2"
37	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Sienkiewicza 11, Ostróda	2.0	0.003	0.004	0.05	53°42'0.4" 19°57'51.1"
38	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, Sienkiewicza 13, Ostróda	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°42'0.7" 19°57'52.2"
39	GKP w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°42'1.1" 19°57'52.6"
40	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°42'1.4" 19°57'52.6"
41	PKP na az. 335° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°42'0.4" 19°57'51.1"
42	PKP na az. 350° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°42'0.4" 19°57'51.5"
43	PKP na az. 3° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.005	0.006	0.08	53°42'0.4" 19°57'51.8"
44	PKP na az. 17° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.005	0.07	53°42'0.4" 19°57'52.2"
45	PKP na az. 30° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°42'0.4" 19°57'52.9"
46	PKP na az. 45° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°42'0.4" 19°57'53.3"
47	GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°42'2.2" 19°57'52.9"
48	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°42'3.2" 19°57'52.9"
-	GKP w odległości poziomej 148m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°42'4.0" 19°57'53.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku plebanii pod adresem Ul. Sienkiewicza 22, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru.
B	W budynku mieszkalnym na wyższym piętrze pod adresem Ul. Sienkiewicza 24, z powodu braku mieszkańców.
C	W mieszkaniach nr 15, 14, 12-10 pod adresem Ul. Armii Krajowej 4A, z powodu braku mieszkańców.
D	W mieszkaniach nr 30, 28-22 pod adresem Ul. Armii Krajowej 4A, z powodu braku mieszkańców.
E	W mieszkaniach nr 18, 17, 15-13 pod adresem Ul. Herdera 2, z powodu braku mieszkańców.
F	W mieszkaniach nr 16 pod adresem Ul. Herdera 2, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru.
G	W mieszkaniach nr 12-5 pod adresem Ul. Herdera 2, z powodu braku mieszkańców.
H	Na wyższym piętrze budynku pod adresem Ul. Sienkiewicza 18, z powodu braku mieszkańców.
I	W mieszkaniach nr 5-3 pod adresem Ul. Sienkiewicza 11, z powodu braku mieszkańców.
J	W mieszkaniach nr 6 pod adresem Ul. Sienkiewicza 12, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru.

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2040 (44206N!) OSTRODA CITY (GOL_OSTRODA_SIENKIEWICZ22), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

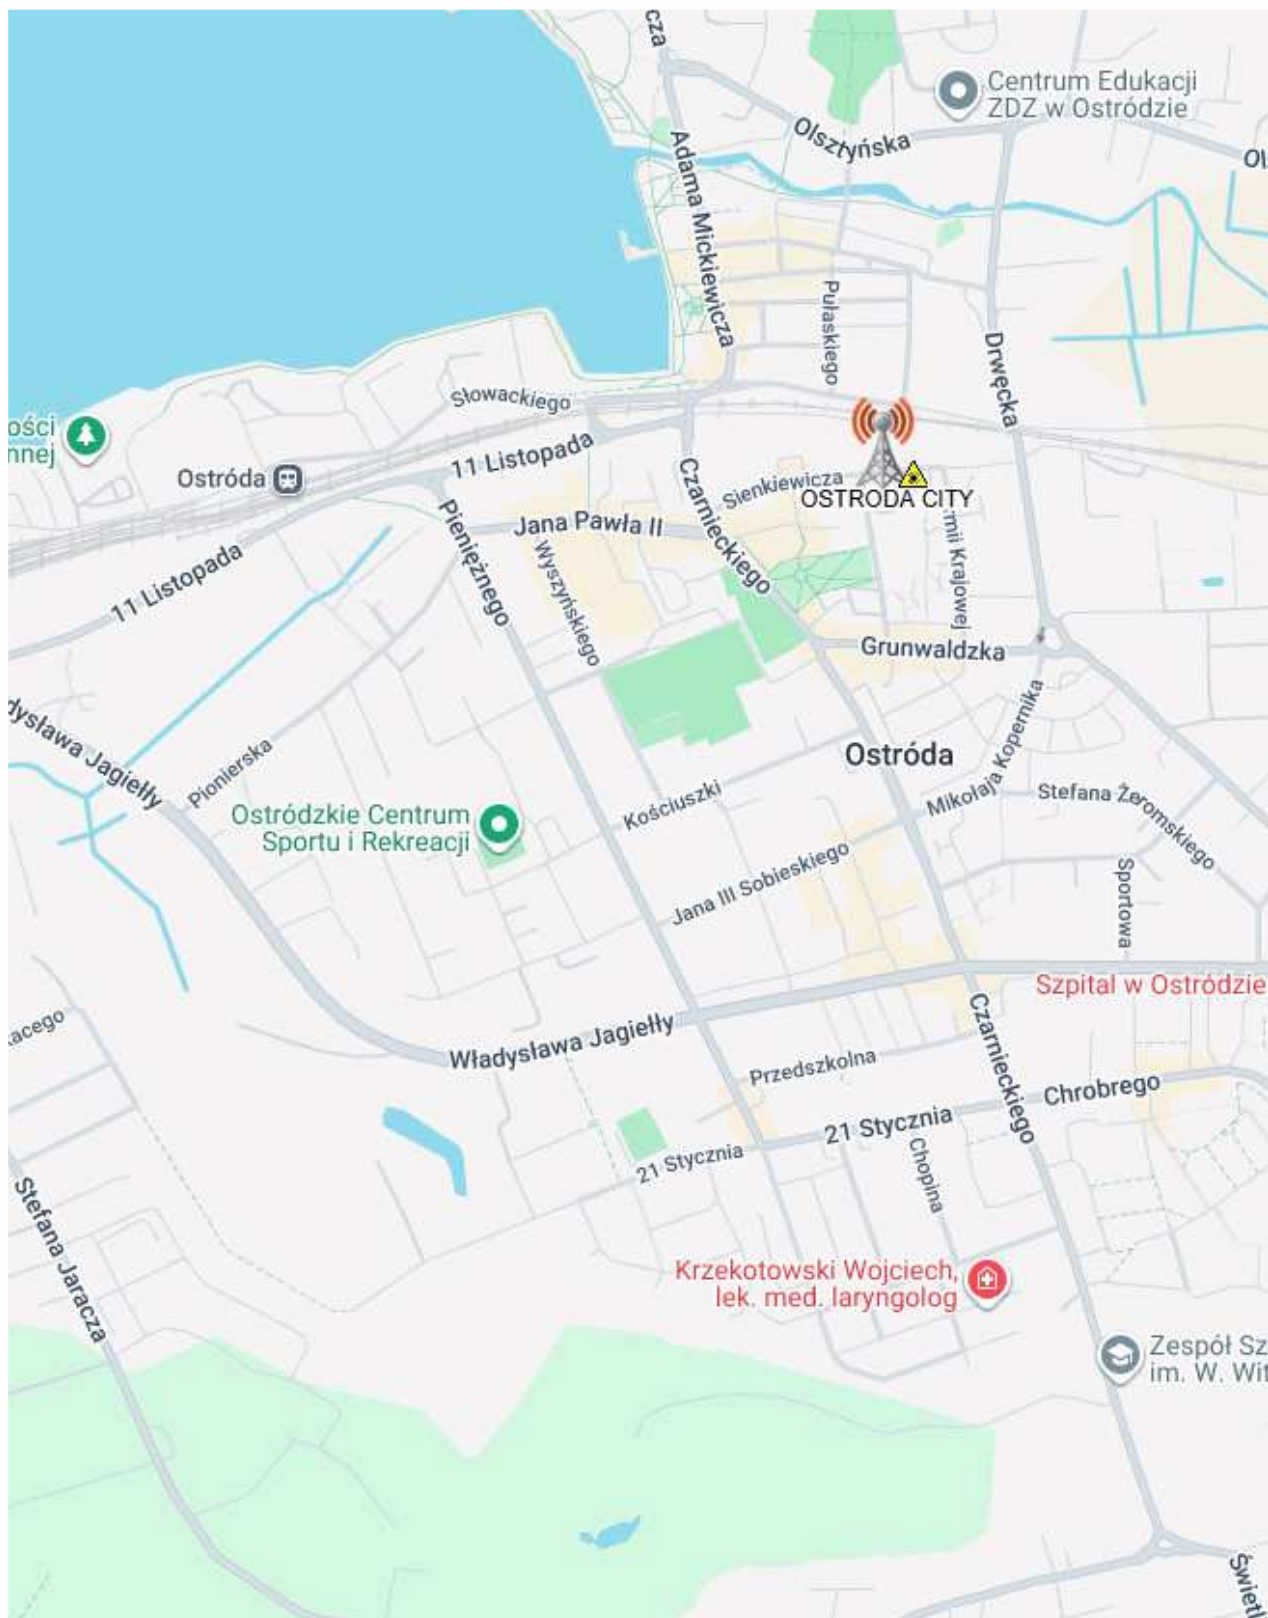

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2040 (44206N!) OSTRODA CITY (GOL_OSTRODA_SIENKIEWICZ22)
Lokalizacja instalacji

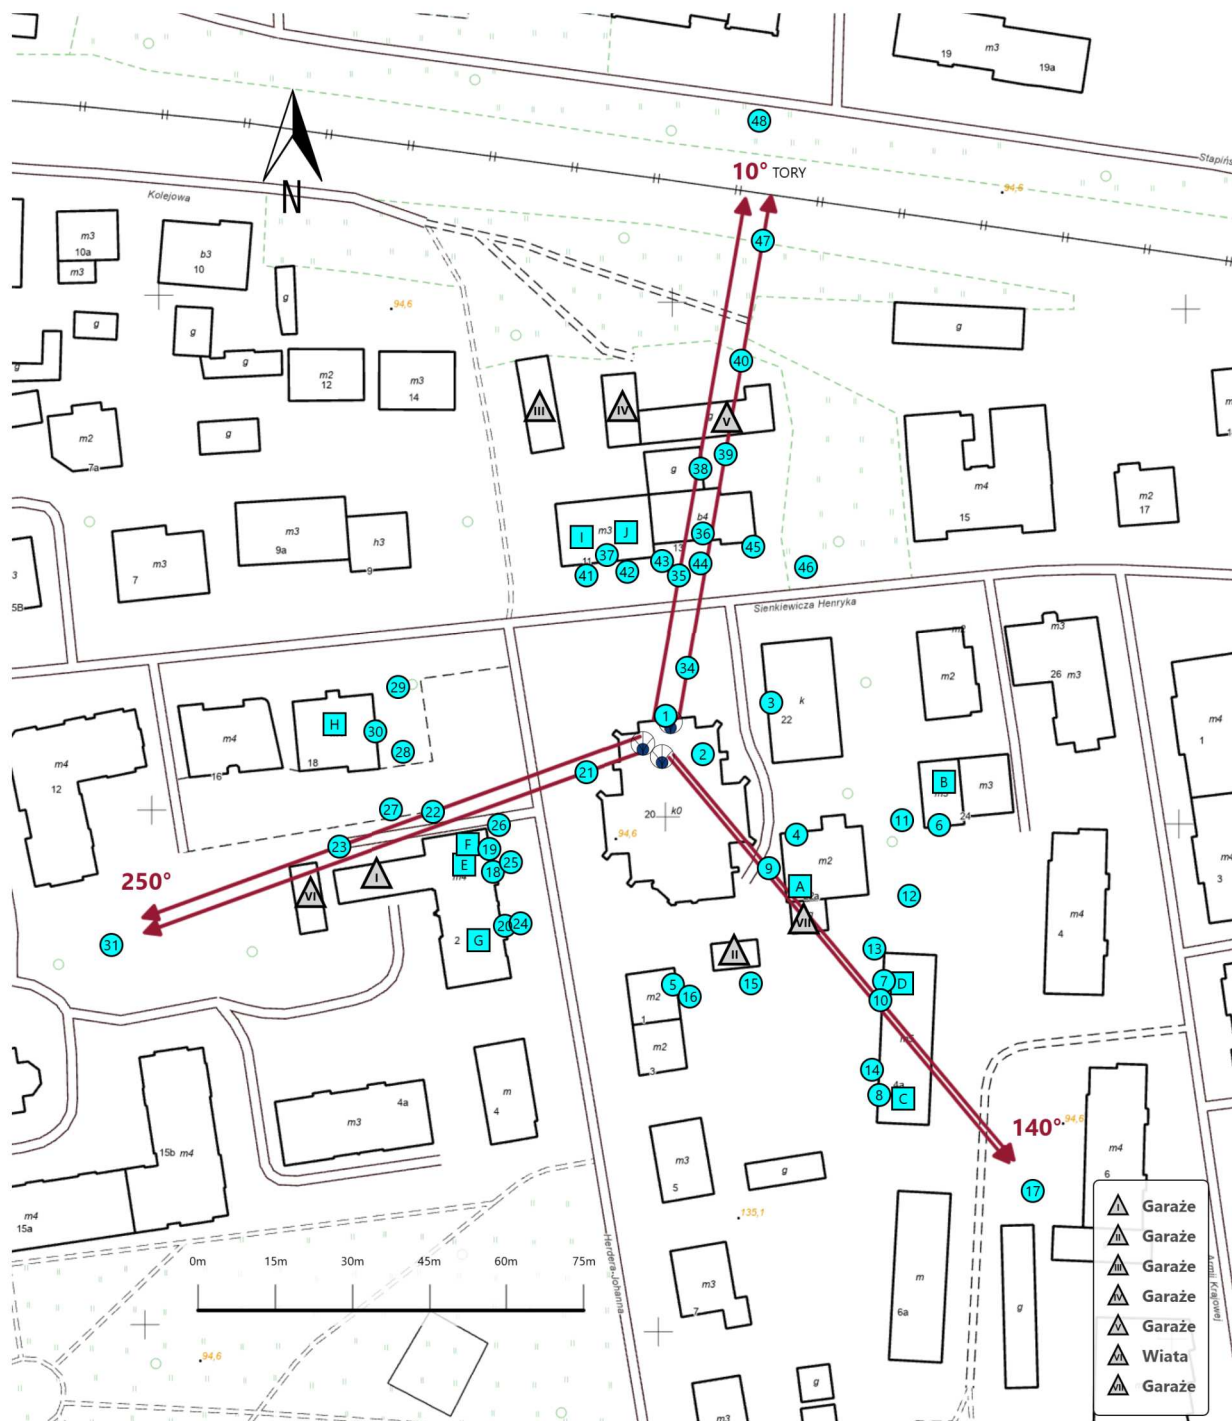

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GOL_OSTRODA_SIEKIEWICZ22 (44206N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2040 (44206N!) OSTRODA CITY (GOL_OSTRODA_SIENKIEWICZ22)
Dokumentacja fotograficzna