



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 116/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 39219 (44219N!) GOL_OSTRODA_KOSCIUSZKI2

Adres: OSTRÓDA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2, Powiat ostródzki, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-02-10

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTRÓDA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 39219 (44219N!) GOL_OSTRODA_KOSCIUSZKI2 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Mach Janusz
Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	30	4-10**	28.6	47886
2	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	30	0-14**/0-10**	28.6	11773
3	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	30	0-14**/0-10**/0-10**	28.6	17733
4	3600	AQQQ NSN	1	150	4-10**	28.6	47886
5	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	150	0-14**/0-10**	28.6	11773
6	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	150	0-14**/0-10**/0-10**	28.6	17733
7	3600	AQQQ NSN	1	270	4-10**	28.6	47886
8	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	270	0-14**/0-10**	28.6	11773
9	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	270	0-14**/0-10**/0-10**	28.6	17733

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Huawei Optix RTN 380AX Huawei	80	51	A80S03 Huawei	0.3	275	25

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-02-10	10:10-11:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		-9.5	-9.2	68.5	68.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-07	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0063

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-08	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0060

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-35	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.1	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-07	Sonda SF-08	Wartość			
1	DPP w oknie otwartym kancelarii PPIS na 3 piętrze budynku przy ul Kościuszki 2	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'48.1" 19°57'46.8"
2	DPP w oknie otwartym pokoju 317 PPIS na 3 piętrze budynku przy ul Kościuszki 2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°41'47.8" 19°57'46.1"
3	DPP w oknie otwartym pokoju nr 307 na 3 piętrze budynku PPIS przy ul. Kościuszki 2	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'48.1" 19°57'46.1"
4	DPP w oknie otwartym pokoju nr 312 na 3 piętrze budynku przy ul Kościuszki 2	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'48.5" 19°57'48.2"
5	DPP na balkonie mieszkania nr 28 na 5 piętrze budynku przy ul. Czarnieckiego 21	2.0	4.0	4.0	4.0	5.1	0.18	53°41'49.9" 19°57'49.0"
6	DPP w oknie parterowego sklepu przy ul. Kościuszki 1a	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	53°41'47.0" 19°57'48.6"
7	DPP na balkonie mieszkania nr 15 na 3 piętrze budynku przy ul. Czarnieckiego 18A	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'49.2" 19°57'44.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	DPP w oknie mieszkania nr 1 budynku przy ul Kościuszki 4	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'47.0" 19°57'44.6"
9	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul Kościuszki 1	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	53°41'47.0" 19°57'47.5"
10	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul Kościuszki 3	2.0	2.3	2.3	2.3	2.9	0.11	53°41'47.0" 19°57'46.8"
11	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul Kościuszki 5	2.0	2.6	2.6	2.6	3.3	0.12	53°41'46.7" 19°57'46.1"
12	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul Kościuszki 7	2.0	2.5	2.5	2.5	3.2	0.11	53°41'46.7" 19°57'45.4"
13	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku usługowego przy ul. Czarnieckiego 20	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°41'49.6" 19°57'47.9"
14	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'47.8" 19°57'47.5"
15	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°41'48.8" 19°57'47.9"
16	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	53°41'49.6" 19°57'48.6"
17	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	53°41'50.3" 19°57'49.0"
18	GKP w odległości poziomej 115m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'51.4" 19°57'50.0"
19	PKP na schodach zewnętrznych na 4 piętrze budynku przy ul.	2.0	4.3	4.3	4.3	5.5	0.2	53°41'49.9" 19°57'49.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Czarnieckiego 18							
20	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°41'46.7" 19°57'48.6"
21	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°41'46.0" 19°57'49.3"
22	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	53°41'45.2" 19°57'50.0"
23	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'48.1" 19°57'45.7"
24	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'48.1" 19°57'44.3"
25	GKP w odległości poziomej 43m od anteny radioliniowej az. 275°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°41'48.1" 19°57'44.6"
26	PKP na az. 355° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°41'49.9" 19°57'46.8"
27	PKP na az. 10° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	53°41'49.9" 19°57'47.5"
28	PKP na az. 23° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	53°41'49.9" 19°57'48.2"
29	PKP na az. 37° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	53°41'49.6" 19°57'49.0"
30	PKP na az. 50° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	53°41'49.2" 19°57'49.3"
31	PKP na az. 65° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°41'48.8" 19°57'49.7"
32	PKP na az. 115° w	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	53°41'47.4" 19°57'49.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 150°							
33	PKP na az. 130° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'47.0" 19°57'49.3"
34	PKP na az. 143° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'46.7" 19°57'49.0"
35	PKP na az. 157° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'46.3" 19°57'48.2"
36	PKP na az. 170° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'46.3" 19°57'47.5"
37	PKP na az. 185° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'46.3" 19°57'46.8"
38	PKP na az. 234° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'47.0" 19°57'44.6"
39	PKP na az. 250° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°41'47.4" 19°57'44.3"
40	PKP na az. 263° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'47.8" 19°57'43.9"
41	PKP na az. 277° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°41'48.5" 19°57'44.3"
42	PKP na az. 290° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°41'48.8" 19°57'44.3"
43	PKP na az. 305° w odległości poziomej 54m	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	53°41'49.2" 19°57'44.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 270°							
-	GKP w odległości poziomej 197m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'48.1" 19°57'36.4"
-	GKP w odległości poziomej 190m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'42.7" 19°57'52.2"
-	GKP w odległości poziomej 191m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°41'53.5" 19°57'52.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-07	Sonda SF-08	Wartość			
1	DPP w oknie otwartym kancelarii PPIS na 3 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 2	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'48.1" 19°57'46.8"
2	DPP w oknie otwartym pokoju 317 PPIS na 3 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 2	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'47.8" 19°57'46.1"
3	DPP w oknie otwartym pokoju nr 307 na 3 piętrze budynku PPIS przy ul. Kościuszki 2	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'48.1" 19°57'46.1"
4	DPP w oknie otwartym pokoju nr 312 na 3 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 2	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'48.5" 19°57'48.2"
5	DPP na balkonie mieszkania nr 28 na 5 piętrze budynku przy ul. Czarnieckiego 21	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.19	53°41'49.9" 19°57'49.0"
6	DPP w oknie parterowego sklepu przy ul. Kościuszki 1a	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	53°41'47.0" 19°57'48.6"
7	DPP na balkonie mieszkania nr 15 na 3 piętrze budynku przy	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'49.2" 19°57'44.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	ul. Czarnieckiego 18A							
8	DPP w oknie mieszkania nr 1 budynku przy ul. Kościuszki 4	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'47.0" 19°57'44.6"
9	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	53°41'47.0" 19°57'47.5"
10	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 3	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	53°41'47.0" 19°57'46.8"
11	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 5	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	53°41'46.7" 19°57'46.1"
12	DPP w oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 7	2.0	0.007	0.007	0.007	0.008	0.12	53°41'46.7" 19°57'45.4"
13	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku usługowego przy ul. Czarnieckiego 20	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'49.6" 19°57'47.9"
14	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'47.8" 19°57'47.5"
15	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'48.8" 19°57'47.9"
16	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	53°41'49.6" 19°57'48.6"
17	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'50.3" 19°57'49.0"
18	GKP w odległości poziomej 115m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'51.4" 19°57'50.0"
19	PKP na schodach zewnętrznych na 4 piętrze budynku przy ul. Czarnieckiego 18	2.0	0.011	0.011	0.011	0.015	0.2	53°41'49.9" 19°57'49.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'46.7" 19°57'48.6"
21	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'46.0" 19°57'49.3"
22	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	53°41'45.2" 19°57'50.0"
23	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'48.1" 19°57'45.7"
24	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'48.1" 19°57'44.3"
25	GKP w odległości poziomej 43m od anteny radioliniowej az. 275°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'48.1" 19°57'44.6"
26	PKP na az. 355° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'49.9" 19°57'46.8"
27	PKP na az. 10° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'49.9" 19°57'47.5"
28	PKP na az. 23° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	53°41'49.9" 19°57'48.2"
29	PKP na az. 37° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'49.6" 19°57'49.0"
30	PKP na az. 50° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	53°41'49.2" 19°57'49.3"
31	PKP na az. 65° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'48.8" 19°57'49.7"
32	PKP na az. 115° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	53°41'47.4" 19°57'49.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 130° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'47.0" 19°57'49.3"
34	PKP na az. 143° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'46.7" 19°57'49.0"
35	PKP na az. 157° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'46.3" 19°57'48.2"
36	PKP na az. 170° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'46.3" 19°57'47.5"
37	PKP na az. 185° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'46.3" 19°57'46.8"
38	PKP na az. 234° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'47.0" 19°57'44.6"
39	PKP na az. 250° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'47.4" 19°57'44.3"
40	PKP na az. 263° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'47.8" 19°57'43.9"
41	PKP na az. 277° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'48.5" 19°57'44.3"
42	PKP na az. 290° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°41'48.8" 19°57'44.3"
43	PKP na az. 305° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°41'49.2" 19°57'44.6"
-	GKP w odległości poziomej 197m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'48.1" 19°57'36.4"
-	GKP w odległości poziomej 190m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'42.7" 19°57'52.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 191m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°41'53.5" 19°57'52.2"
---	---	---------	---------	---------	---------	-------	------	----------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-07: 28.1% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-08: 26.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 39219 (44219N!) GOL_OSTRODA_KOSCIUSZKI2, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

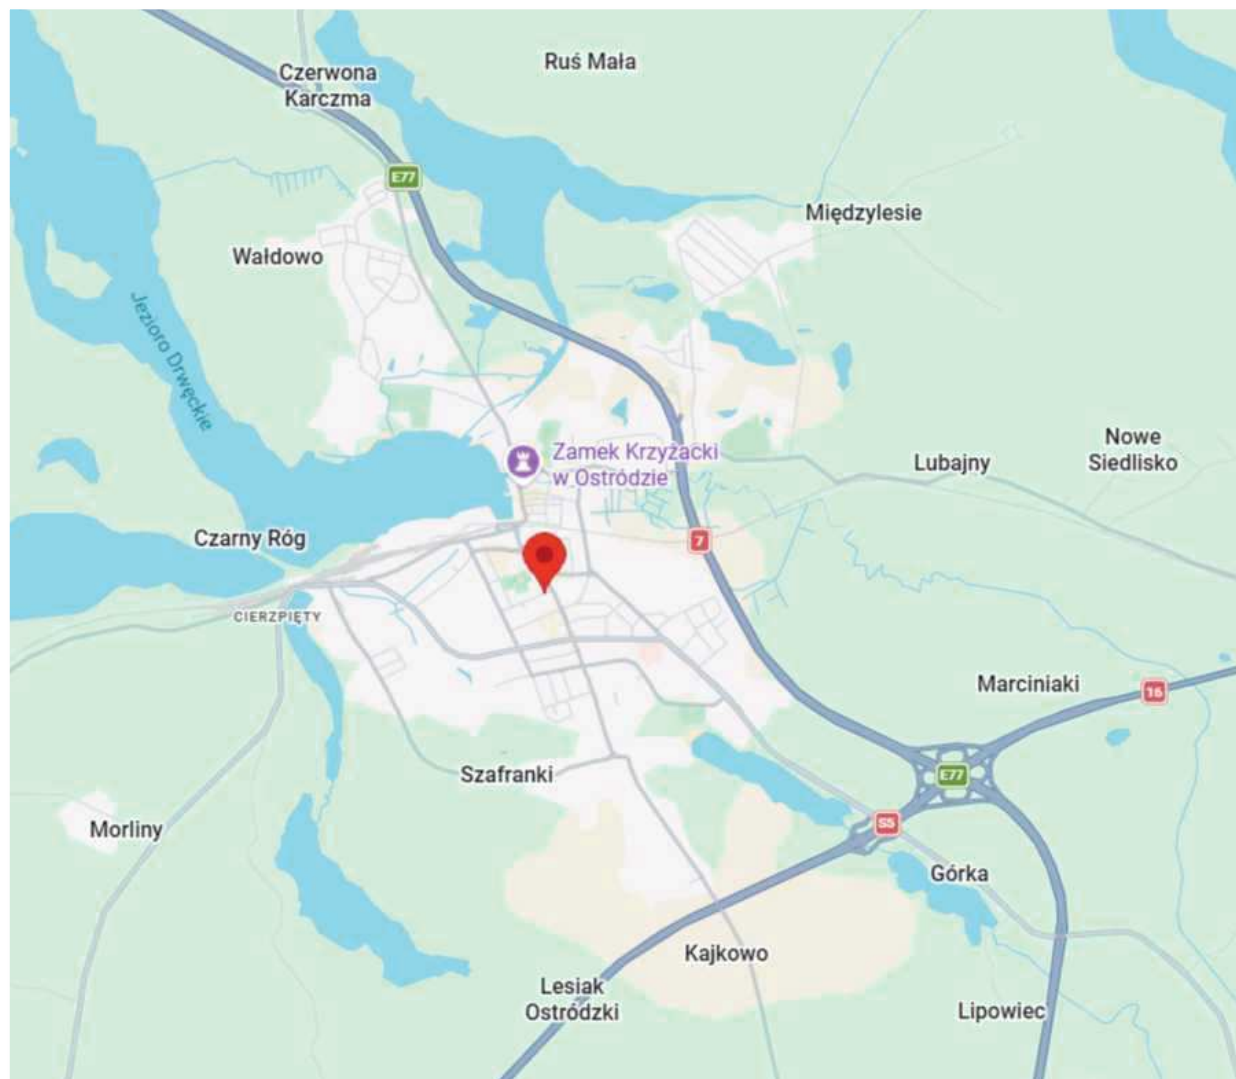

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
39219 (44219N!) GOL_OSTRODA_KOSCIUSZKI2

Lokalizacja instalacji

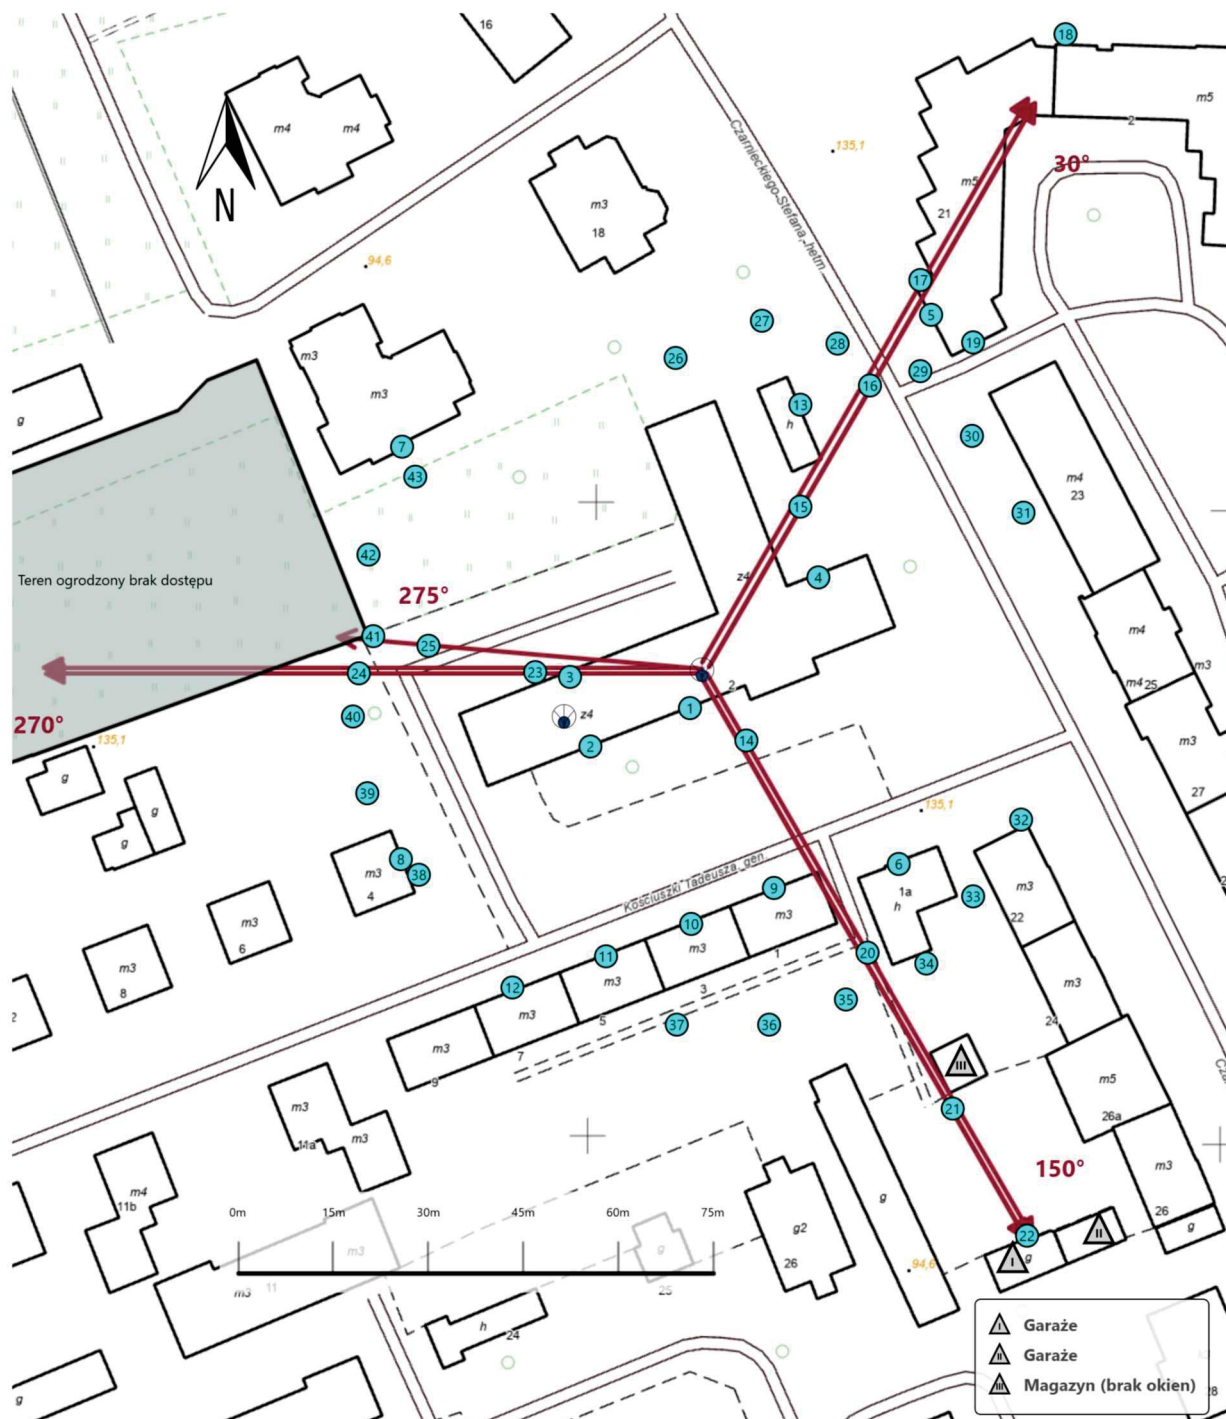

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GOL_OSTRODA_KOSCIUSZKI2 (44219N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
39219 (44219N!) GOL_OSTRODA_KOSCIUSZKI2

Dokumentacja fotograficzna