

axians

RLS. 6221.23.2023
[Signature]
Starostwo Powiatowe w Ostródzie

2023-06-16, 27812/2023



136762

[Signature]
Gdynia, dnia 13.06.2023r.

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o. o.

ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

Pełnomocnik:

Katarzyna Dąbrowska

ATEM-Polska sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

Tel. kom. 508 256 878

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

W imieniu prowadzącego instalację z artykułu 152, ust. 1 oraz ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2556) informuję o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej **BT44486 OSTRÓDA CENTRUM** zlokalizowanej pod adresem **Ostróda, ul. Mickiewicza 19, dz. nr 3/26, woj. warmińsko-mazurskie** zgodnie z załączonym formularzem.

ATEM - Polska Sp. z o.o.
Dział Inwestycji i Wdrożeń Gdynia
Kierownik Projektu

[Signature]
Katarzyna Dąbrowska

.....
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

ATEM - Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, atem@atem.com.pl

Tel: +48 58 66 22 912 - Fax: +48 58 66 22 902

www.axians.pl

Grupa VINCI Energies KRS 0000019400 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-10-33-729 REGON: 011254858 Wysokość Kapitału Zakładowego: 4.000.000,00 zł;
Certyfikat ISO 9001:2015 nr NC-458 PRS


VINCI 
ENERGIES

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

- Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
- Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
stacja bazowa BT44486 OSTRÓDA CENTRUM
- Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja
1004000000000 makroregion PÓŁNOCNY
1004280000000 województwo Warmińsko-mazurskie
1004281000000 region Warmińsko-mazurskie
1004281540000 podregion Elbląski
10042815415000 powiat ostródzki
10042815415011 gmina miejska Ostróda
- Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzący instalację:
Towerlink Poland Sp. z o. o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
- Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Ostróda, ul. Mickiewicza 19, dz. nr 3/26, woj. warmińsko-mazurskie
- Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
- Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
- Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
- Wielkość i rodzaj emisji²⁾
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 112 110 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 891 W
- Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.
- Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.
- Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia³⁾:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	900 MHz	31,4 m	6375 W	Azymut 60° Pochylenie 0°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	900 MHz	31,4 m	6375 W	Azymut 170° Pochylenie 0°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	900 MHz	31,4 m	6375 W	Azymut 320° Pochylenie 0°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz	31,4 m	14562 W	Azymut 60° Pochylenie 2°-10°/2°-10°/2°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz	31,4 m	14562 W	Azymut 170° Pochylenie 2°-10°/2°-10°/2°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz	31,4 m	14562 W	Azymut 320° Pochylenie 2°-10°/2°-10°/2°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	2600 MHz	31,4 m	16433 W	Azymut 60° Pochylenie 2°-10°

19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	2600 MHz	31,4 m	16433 W	Azymut 170° Pochylenie 2°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	2600 MHz	31,4 m	16433 W	Azymut 320° Pochylenie 2°-10°
19° 57' 29,8"E 53° 42' 26,8"N	80 GHz	23,0 m	891 W	Azymut 223°
6) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.				
7) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – załącznik nr 1				
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): Gdynia, 2023-06-13				
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Katarzyna Dąbrowska, tel. 508 256 878				
				
Podpis				
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie				
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia		
.....				

Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
System KTS wprowadzony został Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych. Zastępuje on, na potrzeby statystyki publicznej Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), zniesioną z dniem 1 stycznia 2018r.
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale
email: biuro@duarte.com.pl



AB 1691

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA nr 12/06/OŚ/2023



Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: BT44486_OSTRÓDA-CENTRUM
Adres: dz. nr 3/26, ul. Mickiewicza 19, Ostróda

opracowała:
Paulina Pietrzak

autoryzował:
Paulina Pietrzak



PODPIS ZAUFANY

PAULINA
PIETRZAK

13.06.2023 15:20:54 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Spis treści

- 1. Prowadzący Instalację**
- 2. Zleceniodawca**
- 3. Metoda Pomiarowa**
- 4. Lokalizacja Obiektu**
- 5. Opis pomiarów**
- 6. Źródła PEM**
- 7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska**
- 8. Stwierdzenie zgodności wyników**
- 9. Podstawa prawna**
- 10. Załączniki**

1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2. Zleceniodawca

ATEM Polska, ul. Łużycka 2, Gdynia

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu: dz. nr 3/26, ul. Mickiewicza 19, Ostróda
gmina: Ostróda
powiat: Ostródzki
województwo: warmińsko-mazurskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2023-06-12, 16:00-17:30

pomiary wykonał:

Sebastian Górka

warunki metrologiczne:

Temp. [°] 22,3 - 22,3
Wilgotność [%]: 25,7 - 26,2
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu NBM-520 nr seryjny D-2100. Świadcstwo wzorcowania nr LWiMP/W/03/22 z dnia 04 lutego 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

sonda pola elektrycznego:

EF-9091 nr seryjny A-0116 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,8 V/m do 250 V/m. Świadcstwo wzorcowania nr LWiMP/W/03/22 z dnia 04 lutego 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny 1980428. Świadcstwo wzorcowania nr 1865/AH/20 z dnia 31 sierpnia 2020r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”.

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczane za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Deklarowane pochylenie elektryczne [°]	Pochylenie elektryczne [°] (ustawienia podczas pomiarów PEM*)	Deklarowane pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]
A794517R0V06	Huawei	60	900	31,4	0-10	6	0	6375
A794517R0V06	Huawei	170	900	31,4	0-10	6	0	6375
A794517R0V06	Huawei	320	900	31,4	0-10	6	0	6375
120115	CellMax	60	1800	31,4	2-10	6	0	14562
			2100		2-10	6	0	
			2600		2-10	6	0	
120115	CellMax	170	1800	31,4	2-10	6	0	14562
			2100		2-10	6	0	
			2600		2-10	6	0	
120115	CellMax	320	1800	31,4	2-10	6	0	14562
			2100		2-10	6	0	
			2600		2-10	6	0	
120115	CellMax	60	2600	31,4	2-10	6	0	16433
120115	CellMax	170	2600	31,4	2-10	6	0	16433
120115	CellMax	320	2600	31,4	2-10	6	0	16433

* średnie ustawienie tiltów wyznaczone zgodnie z metodyką pomiarową, na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	średnica [m]	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości [GHz]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny [dBi]	EIRP [W]
UKY 230 42/14H	Ericsson	0,6	223	80	23	9	50,5	891

Inne źródła PEM: BRAK

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 59,8% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
1	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	53°42'27.93"N 19°57'27.93"E	0,07	0,08	GKP – az. 320°
2	1,2	0,003	1,9	0,005	2,0	53°42'30.24"N 19°57'24.67"E	0,07	0,07	GKP – az. 320°
3	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'32.72"N 19°57'21.15"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 320°
4	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'33.82"N 19°57'19.69"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 320°
5	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'35.58"N 19°57'21.28"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
6	1,7	0,005	2,7	0,007	2,0	53°42'33.68"N 19°57'23.06"E	0,10	0,10	otoczenie instalacji – PKP
7	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	53°42'32.42"N 19°57'24.22"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
8	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	53°42'30.12"N 19°57'26.71"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
9	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	53°42'29.01"N 19°57'24.90"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
10	1,4	0,004	2,2	0,006	2,0	53°42'29.20"N 19°57'21.82"E	0,08	0,08	otoczenie instalacji – PKP
11	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	53°42'31.52"N 19°57'19.88"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
12	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'32.46"N 19°57'17.01"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
13	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	53°42'27.43"N 19°57'22.53"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
14	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'25.71"N 19°57'22.79"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
15	1,1	0,003	1,8	0,005	2,0	53°42'24.39"N 19°57'26.60"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
16	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	53°42'25.48"N 19°57'30.09"E	0,07	0,08	GKP – az. 170°
17	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	53°42'23.72"N 19°57'30.67"E	0,09	0,09	GKP – az. 170°
18	1,8	0,005	2,9	0,008	2,0	53°42'22.15"N 19°57'31.13"E	0,10	0,10	GKP – az. 170°
19	2,3	0,006	3,7	0,010	2,0	53°42'20.64"N 19°57'31.68"E	0,13	0,13	GKP – az. 170°
20	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'19.05"N 19°57'32.03"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 170°
21	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'16.89"N 19°57'32.68"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 170°
22	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'17.33"N 19°57'29.77"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
23	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'21.77"N 19°57'28.31"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
24	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'16.39"N 19°57'36.07"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
25	1,4	0,004	2,2	0,006	2,0	53°42'19.65"N 19°57'35.72"E	0,08	0,08	otoczenie instalacji – PKP
26	2,2	0,006	3,5	0,009	2,0	53°42'21.50"N 19°57'33.81"E	0,13	0,13	otoczenie instalacji – PKP
27	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'24.45"N 19°57'33.07"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
28	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'24.51"N 19°57'36.07"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
29	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'27.11"N 19°57'35.88"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
30	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'27.89"N 19°57'37.98"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
31	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	53°42'27.43"N 19°57'42.44"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
32	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'29.27"N 19°57'42.86"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
33	1,7	0,005	2,7	0,007	2,0	53°42'26.88"N 19°57'30.40"E	0,10	0,10	GKP – az. 60°
34	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'28.27"N 19°57'34.40"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 60°
35	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'31.14"N 19°57'43.02"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 60°
36	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	53°42'33.30"N 19°57'42.56"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
37	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	53°42'27.82"N 19°57'31.06"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
38	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	53°42'28.69"N 19°57'28.84"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (0,8 V/m – dla składowej elektrycznej)

** wartość powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m ²]
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/ f ^{0,5}	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f ^{0,5}	0,0037 x f ^{0,5}	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 12-06-2023r. stwierdza się, iż w obszarze pomiarowym nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych zostały dotrzymane.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 13-06-2023r.

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

10. Załączniki


Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu


KONIEC SPRAWOZDANIA

Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu

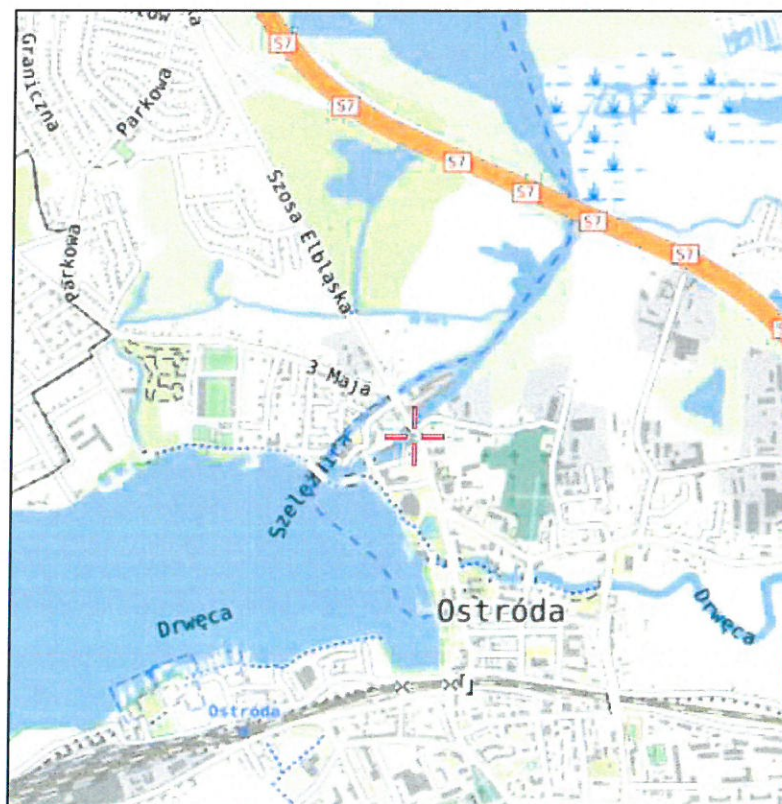

Współrzędne geograficzne	
N	53°42'26,8"
E	19°57'29,8"

Rys. 2 Lokalizacja pionów pomiarowych

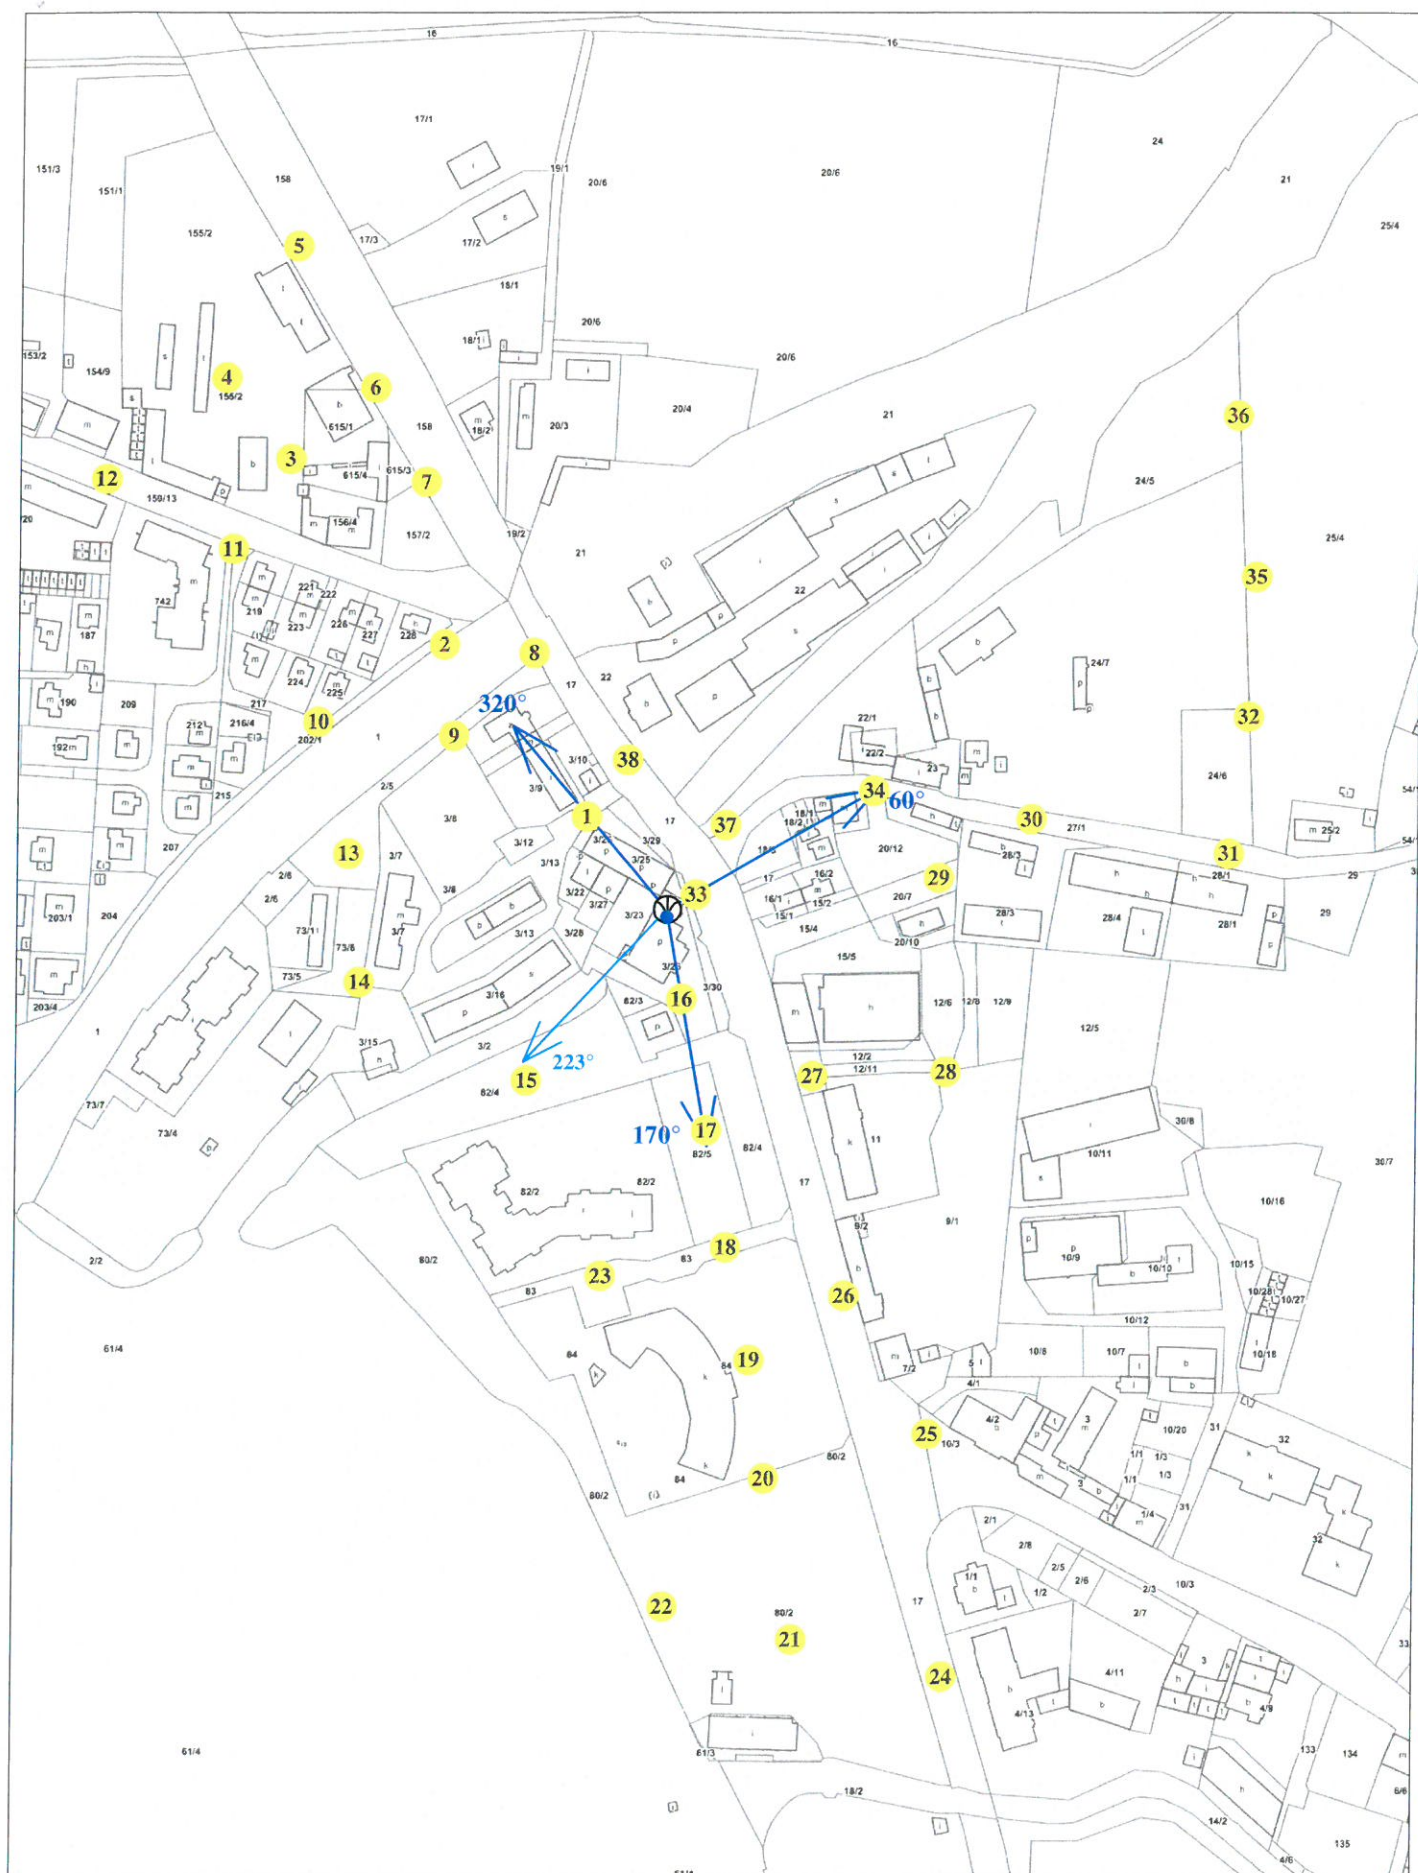

Legenda:



brak dostępu



antena radiolinowa



antena sektorowa



źródło PEM



nr pionu pomiarowego

skala 1:3000

Sprawozdanie z pomiarów dla celów ochrony środowiska nr 12/06/OŚ/2023

Rys. 3 Widok badanego obiektu

